

# Der innovative Tankdom

Mehr Komfort & Sicherheit



Seit über einem Jahrhundert baut, liefert und montiert Ziemann Holvrieka Tanks für die weltweite Brauindustrie. Dieses tiefe Wissen nutzt Ziemann Holvrieka zur kontinuierlichen Optimierung des Kundennutzens seiner Tanks und Komponenten. So überzeugt der innovative Dombereich aus Laufsteg und Haube gerade unter den so wichtigen Aspekten Preis-Leistung, Sicherheit und Flexibilität.

---

# Der innovative Tankdom

## Unser innovativer Tankdom bietet die folgenden Vorteile:


- Komfort: einfaches Öffnen und Schließen der leichten Domhaube
- Hohe Sicherheit: rutschsichere Plattform, geschlossenes Geländer, windsichere Domhaube
- Flexibilität: bei der Höhe der Armaturen, dem Durchmesser und der Isolierung
- Smart Design: Dachisolierung ohne jede Beschädigung
- Instandhaltungsfrei: Laufsteg und Plattform komplett aus Edelstahl

Bei unserem Dombereich wird die Laufstegabtragung nicht mehr durch die Dachisolierung des Tanks geführt. Die Isolierung ist infolgedessen auf Dauer dicht, der Tank somit vor Beschädigung durch Witterungseinflüsse dauerhaft und zuverlässig geschützt. Das Justieren der Laufsteganlage erfolgt vom Podest aus, was gleichbedeutend mit höchstmöglicher Arbeitssicherheit ist.

Unter diesem Gesichtspunkt wurden ferner alle relevanten Bereiche des Laufstegs wie Lauffläche oder Geländer gestaltet. Der Laufsteg selbst erreicht mit seiner selbsttragenden Konstruktion eine sehr hohe Steifigkeit. Seine Lauffläche ist wie das Geländer in Edelstahl ausgeführt.

Unsere Domhaube besteht aus einem 12 mm starken, witterungsbeständigen high-tech Polyurethan. Mit einem Gewicht von gerade einmal 15 kg ist sie leicht und robust zugleich. Die Domhaube ist innen mit Edelstahl verkleidet. Den Domhauben- Deckel charakterisiert eine umlaufende Griffmulde. Er lässt sich so von allen Seiten leicht öffnen. Bei einem Öffnungswinkel von 90° verbleibt der Deckel sicher in einer Windsicherung an der Hinterseite. Beim Schließen arretiert der Verschlussmechanismus an der Vorderseite automatisch und hält den Domdeckel geschlossen. Die Haube widersteht so Windgeschwindigkeiten von 300 km/h im geschlossenen und 60 km/h im geöffneten Zustand.

Unsere Domhaube ist flexibel für Armaturen unterschiedlichster Höhe realisierbar und wahlweise mit einem Durchmesser von ca. 1.000 mm oder ca. 1.200 mm erhältlich. Eine Isolierung der Ziemann-Domhaube ist nicht notwendig. Sollten Sie als Kunde dennoch eine Isolierung wünschen, kann beim kleineren Durchmesser außen und beim größeren innen isoliert werden.

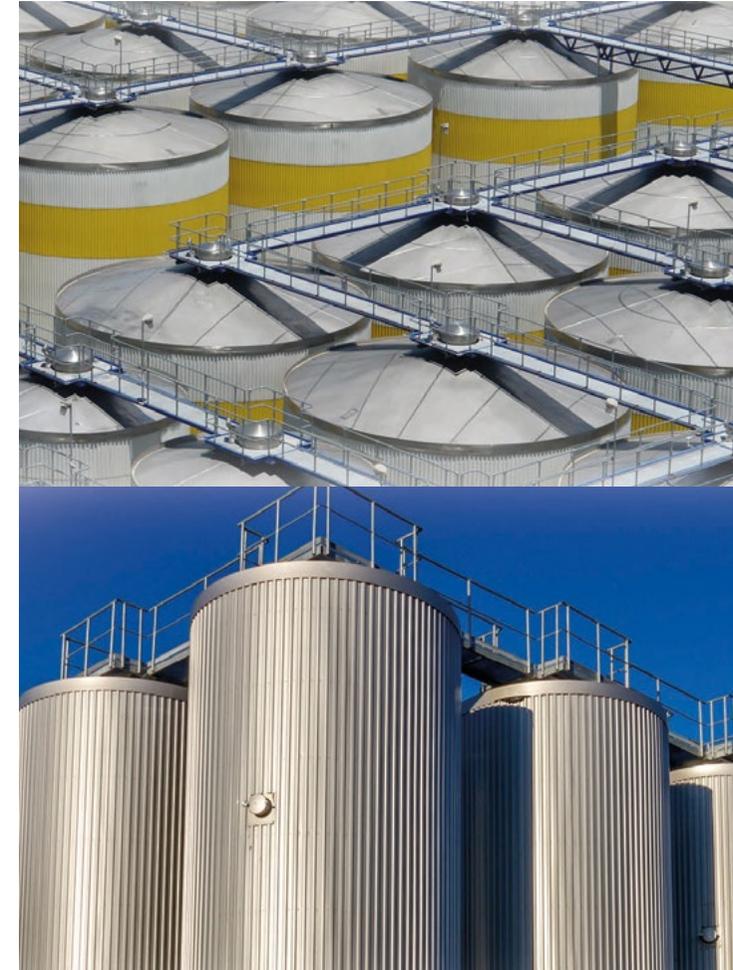

Thank you for your time.

For all enquiries, please contact one of our sales team at a Ziemann Holvrieka office near you.

Scan the QR code or visit [www.ziemann-holvrieka.com](http://www.ziemann-holvrieka.com)

